



Standalone Face Scan Access Control System

เครื่องบันทึกเวลาการทำงานด้วยใบหน้า พร้อมระบบเปิด-ปิด ประตู



THE NEW FACE SCAN


CMi F60

ขอแนะนำเทคโนโลยีใหม่

FACE SCAN

ที่เหนือยิ่งกว่า

Silver CMi F60
500 Face

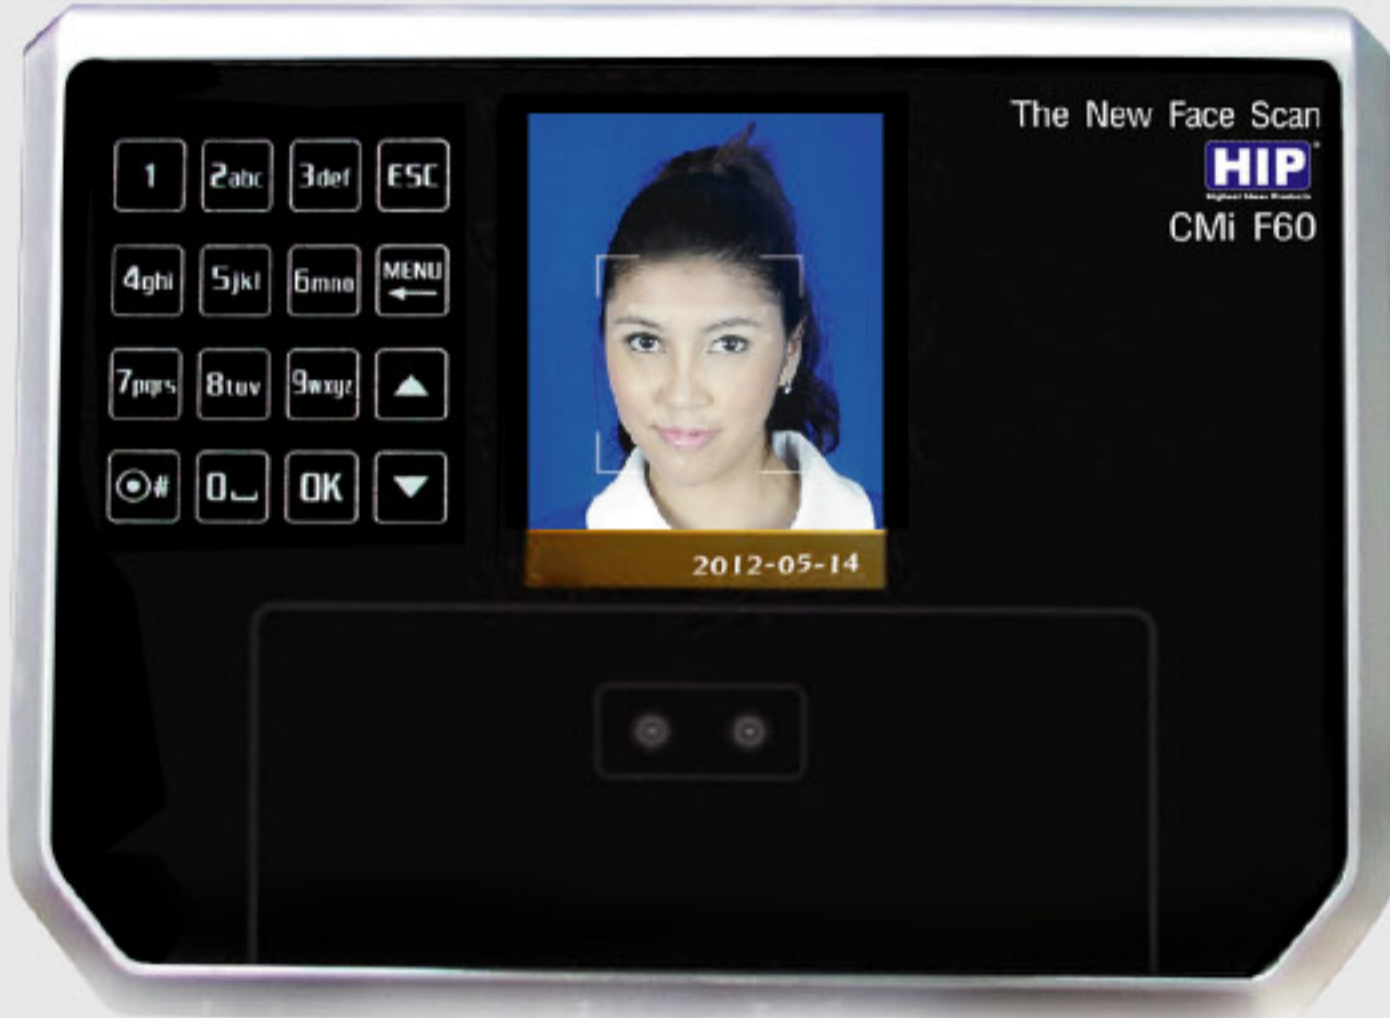

Gold CMi F60
1,000 Face



- อ่านใบหน้าเทคนิค 3D สามารถอ่านได้แม้ใส่แว่นหรือวิก
- อ่านใบหน้าและบันทึกได้เร็ว
- แก้ไขปัญหาหน้าซ้ำหรือคล้าย 100%
- มีระบบตรวจสอบข้อมูล สามารถตรวจได้ว่าผู้ใช้งาน Scan ซ้ำหรือไม่
- สแกนได้แม้ในภาวะแสงน้อย ด้วยระบบ Infrared กว่า 112 ดวง แม้ปิดไฟก็อ่านใบหน้าได้
- DUO CPU เสถียรที่สุดอ่านเร็วที่สุดในตลาด กล้องคุณภาพสูง ภาพชัดและสวยงาม



มีด ขนาดไหนก็อ่านใบหน้าได้ ด้วย Infrared มากถึง 112 ดวง ทำงานได้เหนือเครื่องรุ่นอื่นถึง 10 เท่า อ่านได้ในที่มืดสนิท

- LCD display 2.8" TFT Graphic Interface, 320x240 pixel
- User capacity Silver 500pcs / Gold 1000pcs
- Password capacity 500pcs
- Access mode Face identification/Password or Face identification+Password
- Ambient light 0-50000 Lux
- Detection range 30-80mm
- USB-SLAVE, TCP/IP , U-DISK DOWNLOAD
- Wiegand 26-bit output



Face Scan หนึ่งในผลิตภัณฑ์ HIP รูปทรงทันสมัยพร้อมเทคโนโลยีใหม่อัดแน่นภายในเครื่องเดียว มาพร้อมระบบควบคุมการทำงานของประตูเชื่อมต่อชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้าได้ง่ายและควบคุมได้ตั้งโถงรับใบหน้าสูงสุดถึง 500 และ 1,000 ใบหน้า ระยะอ่านใบหน้ามากถึง 30-80mm อ่านใบหน้าได้เร็วภายใน 1 วินาที ด้วย CPU ใหม่ 2 แกนสมอง (DUO CPU) เสริม Len Infrared อ่านใบหน้าในที่มืดได้ 0-50000 Lux อ่านใบหน้าได้แม้ใส่แว่น หรือ วิกผม ด้วยเทคนิค 3 มิติ บันทึกข้อมูลได้ถึง 200,000 รายการ แสดงผลจอสีขนาดใหญ่กว้าง 2.8 นิ้วง่ายในการตั้งค่าต่างๆ ทำงานสะดวกง่ายดาย ด้วยเมนูภาษาไทยพร้อมเมนูรูปภาพไอคอนเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น รูปทรงได้ทำการออกแบบใหม่ใช้วัสดุคุณภาพสูงทนทาน พร้อมด้วยระบบเตือนภัยเมื่อมีผู้ไม่ประสงค์ดีทำการรื้อถอนหรือทำลายตัวเครื่อง สามารถใช้งานร่วมกับรหัส เพื่อเพิ่มระบบการรักษาความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ด้วยระบบที่ใช้ควบคู่กัน เช่น ใบหน้าพร้อมรหัส แสดงภาพเวลาสแกนหน้าได้อย่างชัดเจน รองรับการทำงานของ USB-SLAVE, U-DISK DOWNLOAD, และ TCP/IP มาพร้อมกับโปรแกรมบริหารจัดการจาก HIP ฟรี รองรับสำหรับองค์กรขนาดเล็ก ถึงขนาดใหญ่ สามารถตั้งกะการทำงานวางแผนการทำงานล่วงหน้าได้ตามระยะเวลาที่ต้องการไม่จำกัดเวลา และโหมดตรวจสอบบันทึกเวลาและระบุตัวบุคคลที่เข้าใช้งานการเข้าประตูได้ มั่นใจในคุณภาพเลือกใช้สินค้า HIP




Standalone Face Scan Access Control System

เครื่องบันทึกเวลาการทำงานด้วยใบหน้า พร้อมระบบเปิด-ปิด ประตู




Installation Diagram Standalone
การทำงานเปิด - ปิดประตู

Connection

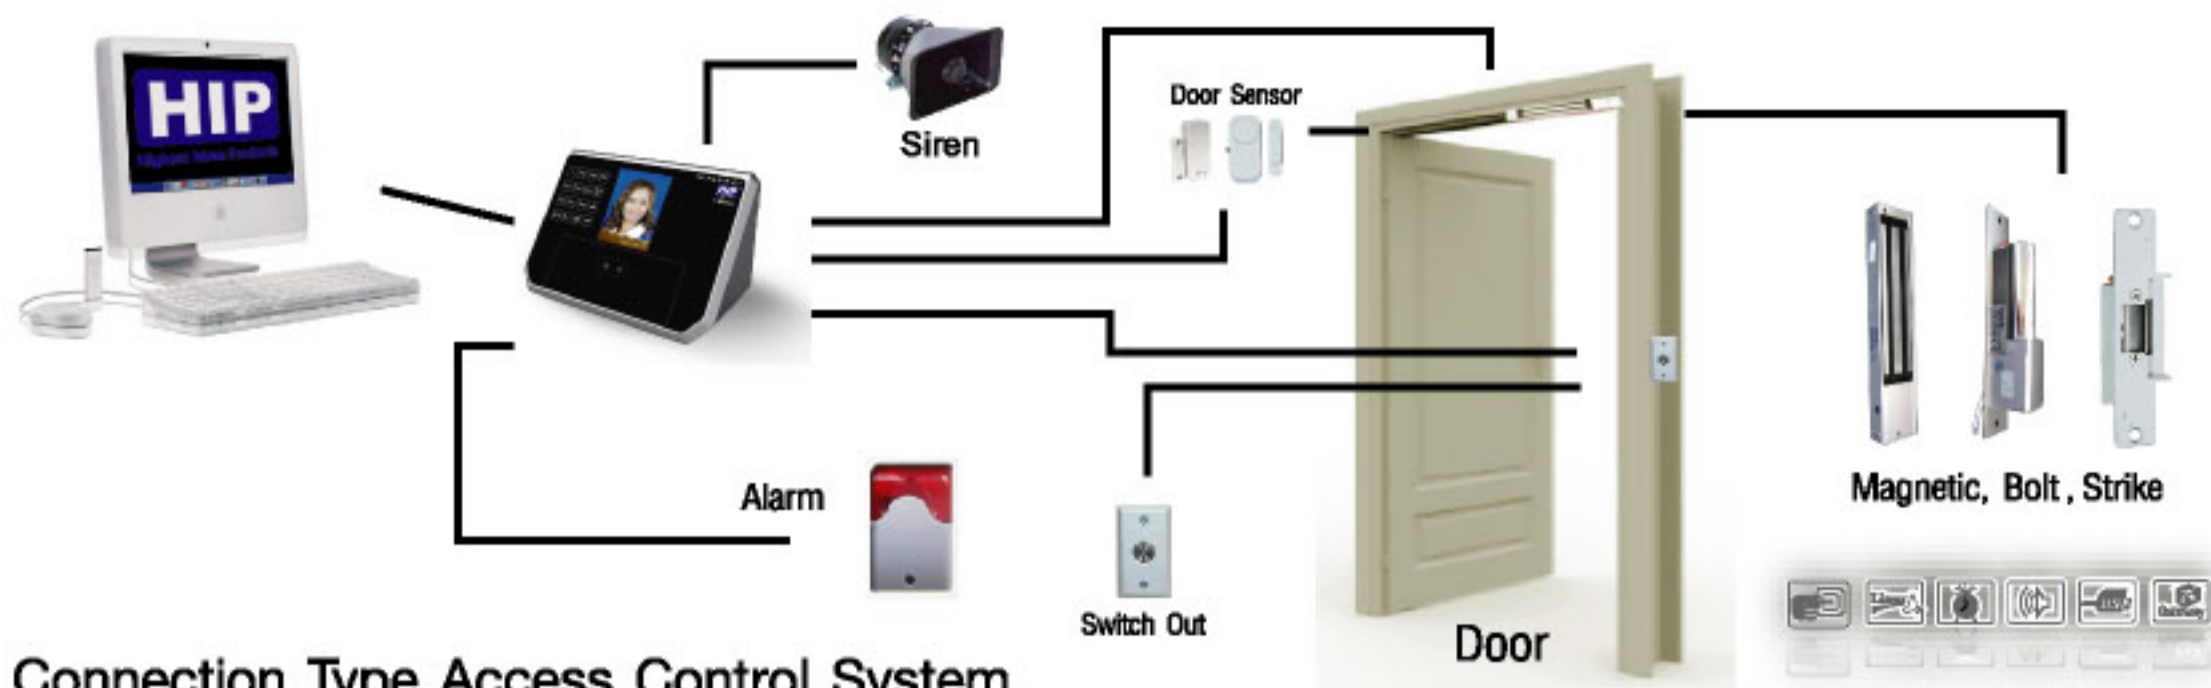


Connection Type Access Control System

Connection Type Network Protocol TCP/IP

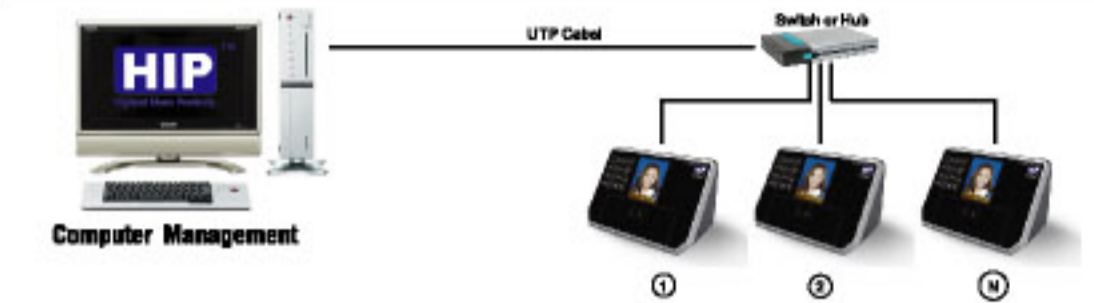

Connection Type Series

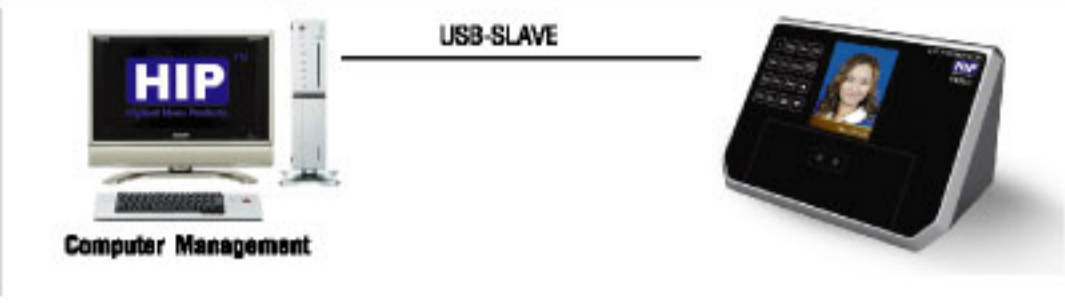

- > Trackable
- > Contactless
- > Accurate
- > Standalone
- > User Friendly
- > Reliable performance
- > Multi-factor Authentication



1. Easy report express คืออะไร

Easy report express เป็นระบบใหม่จากผลิตภัณฑ์ HIP ที่ไม่มีการใช้โปรแกรม ก็สามารถคำนวณรายงานสำเร็จรูปออกมาใช้งานจากตัวเครื่องได้เลย เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะกับบุคคลที่ใช้โปรแกรมเฉพาะด้านได้ยาก ระบบ **Easy report express** สามารถแสดงรายงานสำเร็จรูปที่ใช้งานประจำ อาทิเช่น แสดงรายละเอียดรายงานเวลาการเข้าออกของพนักงาน พร้อมทั้งแบบสรุปผล รายงานการมาสาย แสดงกะการทำงาน รายงานเวลาการทำงานผิดปกติ และเวลาการทำงานแบบอื่นๆ โดยสามารถสรุปออกมาผ่าน Flash dish ในรูปแบบ Excel สำเร็จรูป พร้อมนำข้อมูลไปใช้งานต่อได้เลย ไม่จำเป็นต้องผ่าน Software หรือโปรแกรมอื่นๆ

Easy report express เหมาะกับบุคคลที่ต้องการทำงานง่ายและคล่องตัว ไม่ต้องเรียนรู้โปรแกรมอื่นๆ เพิ่มเติม พร้อมทั้งเหมาะกับกรณีที่ต้องการจำกัด อาทิเครื่องที่ไม่สามารถต่อ Lan ได้ สามารถเอารายงานสำเร็จรูปมาใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียเวลาในการสรุปและแก้ไขอีก

ถ้าต้องการใช้โปรแกรมและต้องการทำงานแบบ Network ทาง HIP ก็มีโปรแกรมที่พัฒนาเฉพาะสามารถตั้งค่าต่างๆ และวิเคราะห์รายงานที่รายละเอียดกว่านี้ผ่านทาง Network ได้

Technical Specification

Sensor type	Special camera
Detection range	30-80mm
User capacity	Sliver 500pcs / Gold 1000pcs
Record capacity	200,000pcs
Password capacity	500pcs
Card supported	Option
Card capacity	Option
Power up image	customized "HIP" logo
Access mode	"Face identification/Password or Face identification+Password "
Access control function	Simple solution, Wiegand 26-bit output
Privilege management	Administrator, User
Memory disk function	Support the data upload or download
Communication	USB-SLAVE, TCP/IP , U-DISK DOWNLOAD
Warning tone	Tone for critical incidents/error operation/ menu audio effect/message play
LCD display screen	2.8" TFT Graphic Interface, 320x240 pixel
Language	Thai, English, Other
Scanning time	<=1s
Ambient light	0-50000 Lux
Power supply	Adapter input AC100~240V 50/60Hz, output DC 12V/2A
UPS backp power	Option
Operating temperature	0 °C-40 °C
Operating humidity	20%-80%RH
Machine dimensions(mm)	199.7x118x97

Feature

- หน้าจอ 2.8" TFT Graphic Interface, 320x240 pixel แสดงภาพและข้อมูลต่างๆ ชัดเจน
- Ambient light 0-50000 Lux ด้วยหลอด Infrared 112 หลอด อ่านใบหน้าได้แม้ในที่มืด
- รูปทรงทันสมัยพร้อมเทคโนโลยีใหม่อัดแน่นภายในเครื่องเดียว
- รองรับใบหน้าได้มากถึง 500 และ 1,000 ใบหน้า(Optional)
- ระยะอ่าน 30-80mm อ่านได้แม้อยู่ไกลไม่ต้องเอาใบหน้าเข้าไปจ้อง
- สามารถบันทึกข้อมูลได้มากถึง 200,000 ข้อมูล
- อ่านใบหน้าได้แม้ใส่แว่น หรือ วิกผม ด้วยเทคนิค 3 มิติ
- รองรับได้ 500 รหัส
- มาพร้อมระบบ Access Control ควบคุมประตู
- ภาพแสดงหน้ารูปแบบนาฬิกาขนาดใหญ่ชัดเจนเวลาพัก
- แสดงรูปใบหน้าและข้อมูลของผู้สแกนได้
- เมนูภาษาไทยเข้าใจง่าย ชัดเจน
- มาพร้อมโปรแกรมจาก HIP มีให้เลือกใช้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
- รองรับระบบการเชื่อมต่อ TCP/IP พร้อม U-DISK DOWNLOAD, USB Slave ในการเชื่อมต่อข้อมูล
- เสริม Len Infrared อ่านใบหน้าในที่มืดได้ 0-50000 Lux
- ความเร็วการอ่านใบหน้าใช้น้อยกว่า 1 วินาที ด้วย Duo CPU
- รองรับทั้งภาษาไทย อังกฤษ และสามารถเพิ่มเติมได้
- มีระบบป้องกันขั้นสูงในการใช้งานควบคุมระหว่าง ใบหน้าและรหัส

