

# เครื่องตัว ใช้งานง่าย เพียงปลายนิ้วสัมผัส



เพลิดเพลินกับความคล่องตัว ใช้งานง่าย ในราคาที่คุ้มค่า ด้วยความเร็วในการพิมพ์ที่สูงถึง 200 มิลลิเมตรต่อวินาที ติดตั้งง่าย รองรับ USB, Ethernet และ RS-232 มีขนาดกะทัดรัด ติดตั้งได้ทุกพื้นที่ มีความทนทานสูง เครื่องพิมพ์ TM-T82X คือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจขนาดย่อม



กะทัดรัด



พิมพ์ง่าย



มีระบบ  
ตัดอัตโนมัติ



คุ้มค่า



แหล่งจ่ายไฟ  
ภายในตัว



TM-T82X

## IT'S IN THE DETAILS.

### ประสิทธิภาพเหนือระดับ

ด้วย MCBF 60 ล้านบรรทัด และใบมีดตัดอัตโนมัติที่สามารถตัดได้ถึง 1.5 ล้านครั้ง

### ใช้งานง่าย

มาพร้อมคุณสมบัติที่หลากหลาย เช่น การโหลดกระดาษแบบ drop-in ใบมีดตัดอัตโนมัติและไฟ LEDs แสดงสถานะ

### เครื่องตัว สดวกสบาย


ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่ ใช้งานง่าย ตอบโจทย์ร้านค้าปลีกได้อย่างลงตัว



รุ่น	TM-T82X
รูปแบบการพิมพ์	การพิมพ์แบบใช้ความร้อน
ฟอนต์ที่พิมพ์	
ฟอนต์	9 x 17/12 x 24, Hanji Font: 24 x 24, Thai Font: 9 x 24/12 x 24
ขนาดตัวอักษร (กว้าง x สูง)	0.88 x 2.13 มม./1.25 x 3 มม., Hanji font: 3 x 3 มม., Thai font: 0.88 x 3 มม./1.25 x 3 มม.
ชุดตัวอักษร	ตัวอักษรละติน 95 ตัว, อักษรสากล 18 ชุด, 128 x 43 หน้า (รวมไทย/เวียดนาม และหน้าที่กำหนดโดยผู้ใช้) Hanzi: ตัวอักษรจีน: GB18030-2000: 28,553 บาร์โค้ด: UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN13), JAN8 (EAN), CODE39, ITF, CODABAR (NW-7), CODE93, CODE128, GS1-128, GS1 DataBar Code สองมิติ: PDF417, QRCode, MaxiCode, 2D GS1 DataBar, Composite Symbology
ตัวอักษรต่อนิ้ว	22.6 cpi/16.9 cpi, Hanji Font: 7.8 cpi, Thai Font: 22.6 cpi/16.9 cpi
พอร์ตเชื่อมต่อ	Built-in USB + Serial (9pin) / พอร์ตเชื่อมต่อ Ethernet
บัฟเฟอร์รับข้อมูล	4KB หรือ 45 bytes
ความเร็วการพิมพ์	สูงสุด 200 มิลลิเมตรต่อวินาที
ความละเอียด	203 x 203 dpi
กระดาษ	
กระดาษม้วน (ความกว้างและเส้นผ่านศูนย์กลางของม้วนกระดาษ)	79.5 ± 0.5 มิลลิเมตร
พลังงาน	
แรงดันจ่ายไฟฟ้า	AC100 - 230V/50 - 60Hz
การใช้พลังงาน	
ขณะทำงาน	ประมาณ 27.8W
เตรียมพร้อม	ประมาณ 0.96W
แหล่งจ่ายไฟ	แหล่งจ่ายไฟภายในตัว
ช่วงเวลาการใช้งาน	
อายุการใช้งานเครื่องพิมพ์	15 ล้านบรรทัด
อายุการใช้งานเครื่องตัดอัตโนมัติ	ตัดกระดาษ 1.5 ล้านครั้ง
MTBF	360,000 ชั่วโมง
MCBF	60,000,000 บรรทัด
ขนาดโดยรวม (ลึก x กว้าง x สูง)	192 x 149 x 140 มิลลิเมตร
น้ำหนัก	ประมาณ 1.5 กิโลกรัม
EMI และมาตรฐานความปลอดภัย	Singapore IEC62368-1
อุปกรณ์เสริม	ชุดเสียงสัญญาณภายนอก (buzzer)
อุปกรณ์มาตรฐาน ROM	กระดาษม้วน x 1 ม้วน (สำหรับตรวจสอบการเคลื่อนที่เริ่มต้นของเครื่องพิมพ์) คำแนะนำในการติดตั้ง, สายเคเบิล USB สำหรับ USB + หมายเลขรุ่น
การติดตั้ง	แบบออน
ระบบปฏิบัติการที่รองรับไดรเวอร์	Windows, Mac, Linux
คุณสมบัติไดรเวอร์	การเปลี่ยนแบบฟอนต์ที่แท้จริง
คุณสมบัติภายในตัวเครื่อง	ลดการใช้กระดาษอัตโนมัติ, ตัดกระดาษอัตโนมัติพร้อมพิมพ์โลโก้, เชื่อมต่อด้วย QRCode (เฉพาะรุ่นที่รองรับ Ethernet เท่านั้น)

ขนาดและน้ำหนัก

น้ำหนัก: ประมาณ 1.5 กิโลกรัม

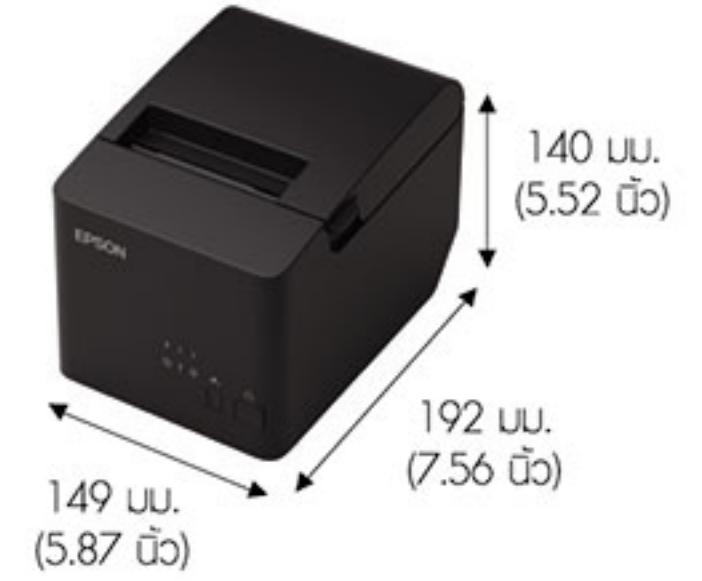

คำอธิบาย

dpi จุดต่อ 25.4 มม. (จุดต่อนิ้ว)  
cpi ตัวอักษรต่อ 25.4 มม. (ตัวอักษรต่อนิ้ว)

© 2019 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์  
ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอม  
เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ  
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ  
ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี่ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขาน  
เท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้า  
จดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอนสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ  
ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่างภาพลักษณ์/ภาพพิมพ์  
ใบเอกสารมีการออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์  
เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้อง  
แจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา  
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

พฤศจิกายน 2562